



P.H.P.U.


**IZOL PLAST**

Sp. z o.o.  
44-362 Rogów  
ul. Raciborska 79  
tel./fax 32-4512010  
www.izol-plast.rogow.pl

## KARTA KATALOGOWA

### Wtyczka gniazda siłowego dKAW-400 oraz dKAW-400A z metalowym wpustem, część ognioszczelna 15cm

Wtyczka stosowana jest do ognioszczelnych gniazd wtykowych typu dKAW-400 oraz dKAW-400A, które zabudowane są na skrzyniach baterii typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-4W oraz SBS-4WŻ i przeznaczone do połączenia baterii akumulatorowych z zasilanych nimi lokomotywami typu ELA-44 i/lub Lea BM-12 oraz prostownikami. Wtyczki do ognioszczelnych gniazd wtykowych typu dKAW-400 oraz dKAW-400A wykonywane są w trzech odmianach „A+”, „B+” oraz „B-”.

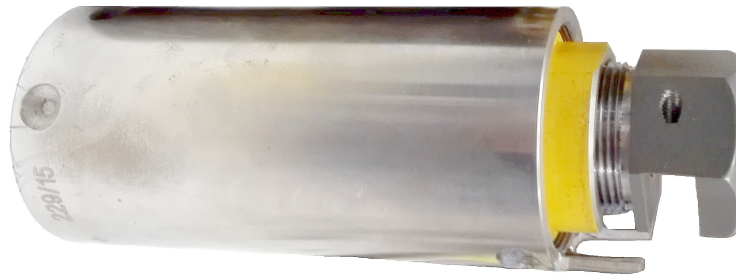

	Wtyczka do ognioszczelnych gniazd wtykowych typu dKAW-400 oraz dKAW-400A
Napięcie znamionowe $U_N$	250 [V]
Prąd znamionowy $I_N$	350 [A]

Wtyczki do ognioszczelnych gniazd wtykowych typu dKAW-400 oraz dKAW-400A wyposażone są w bezpieczniki **BPS-350**, które służą do zabezpieczenia przed skutkami zwarć baterii akumulatorowych typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-4W oraz SBS-4WŻ.