


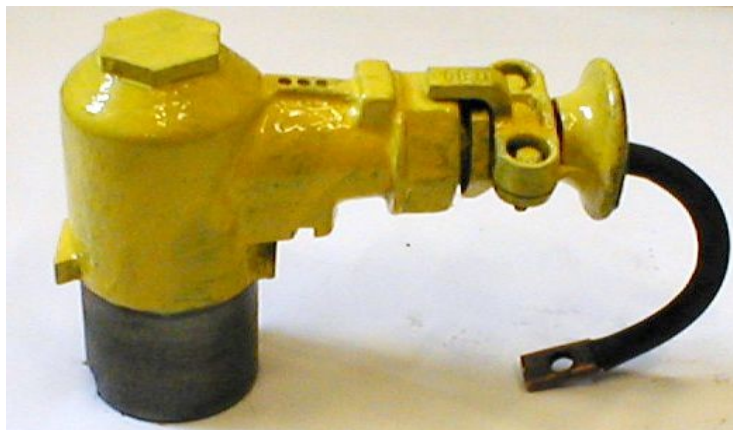
 <p>ISO 9001 OBAC/003/SZJ/17</p>	<p><b>P.H.P.U.</b> <b>IZOL PLAST</b> Sp. z o.o. 44-362 Rogów ul. Raciborska 79 tel./fax 32-4512010 <a href="http://www.izol-plast.rogow.pl">www.izol-plast.rogow.pl</a></p>	<p><b>KARTA KATALOGOWA</b></p> <p><b>Wtyczka do ognioszczelnych gniazd wtykowych typu TZWO-4, TZWO-41</b></p>
---	---	---

### Wtyczka do ognioszczelnych gniazd wtykowych typu TZWO-4, TZWO-41

Wtyczka przeznaczona jest do ognioszczelnych gniazd wtykowych typu TZWO-4, TZWO-41, które zabudowane są na skrzyniach baterii typu SBS-5, SBS-5A i przeznaczone do połączenia baterii akumulatorowych z zasilanych nimi lokomotywami Ldag-05 oraz prostownikami. Wtyczki do ognioszczelnych gniazd wtykowych typu TZWO-4, TZWO-41 wykonane są w czterech odmianach.

Do jednego gniazda wtykowego typu TZWO-4 lub TZWO-41 potrzebny jest komplet czterech wtyczek w wykonaniach od 1 do 4.

Do wyprowadzania przewodów zasilających wykorzystywane są wpusty kablowe typu WMg, posiadające certyfikat ATEX (**KDB 05ATEX395U**  I M2 Ex d I Mb II 2D Ex t IIIC Db IP65)



Wtyczki wykonane są zgodnie z Dokumentacją Techniczną ognioszczelnych skrzyń akumulatorowych typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-5, SBS-5A produkcji KONSTAL-Chorzów.